colson в Беларуси

Worldwide No. 1

Мировой лидер

по производству колес и колесных опор

АлионТех

ООО “АлионТех”

г.Брест, ул. Д.Донского, 12А, оф.69

МТС: +375 (29) 247 34 74

Velcom: +375 (29) 322 77 13

Тел./факс: + 375 (162) 53 13 48

aliontech.by info@aliontech.by

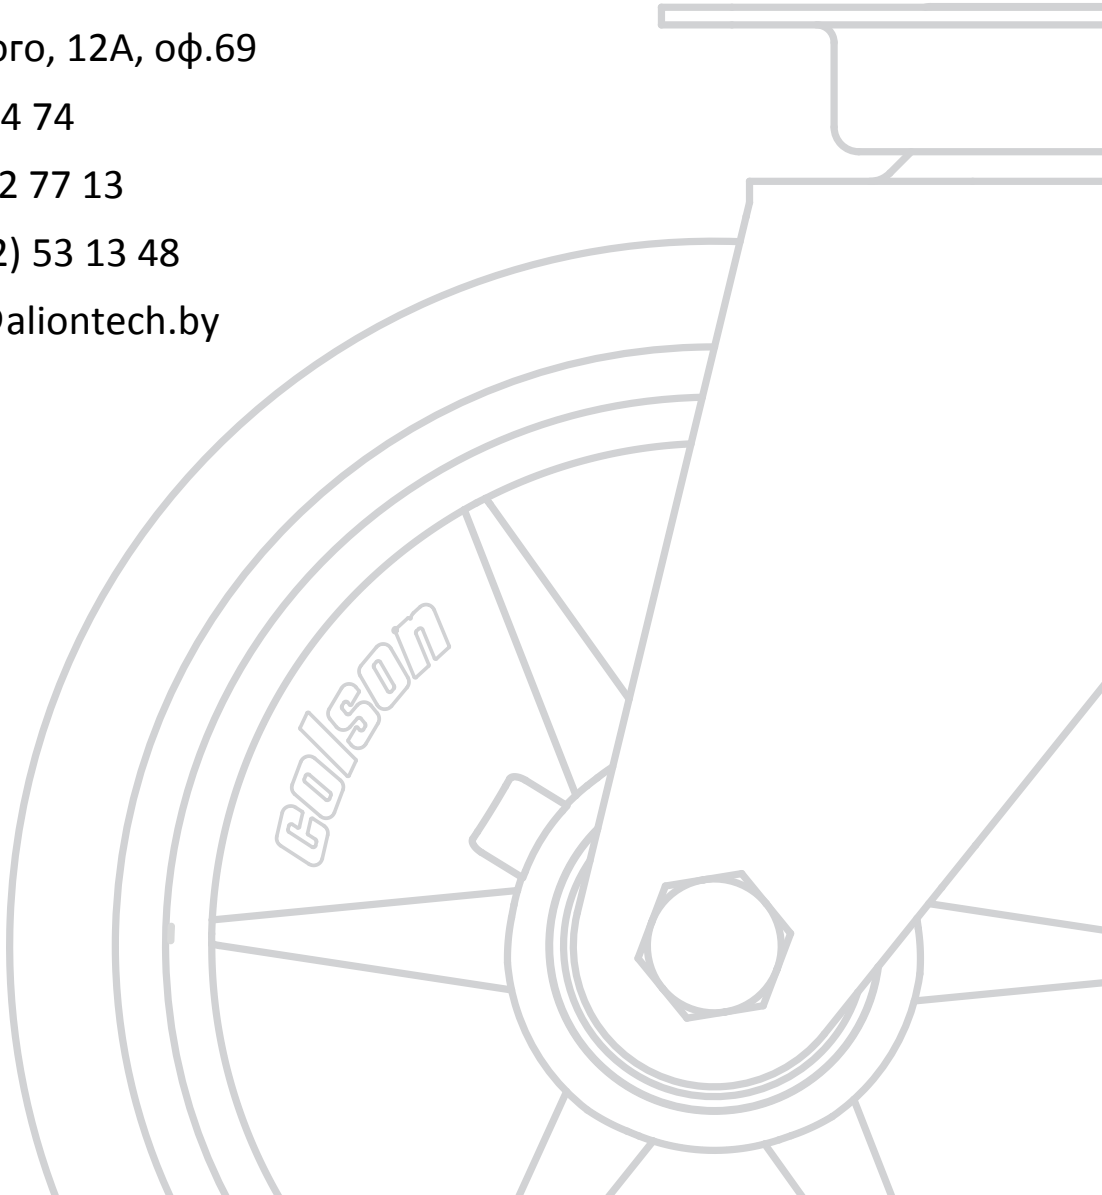

J/BPG

N мебельное прорезиненное колесо с вдавливаемым штифтом

Колесо мебельное прорезиненное с вдавливаемым штифтом. Полиамидное мебельное прорезиненное колесо с вдавливаемым штифтом на поворотном узле с подшипником скольжения, с тормозом и без тормоза. Температура работы: -20 °C / +80 °C.

С отверстием

			mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPG 050 T8x32/N	BPG 050 T8x32/N	=	50	8x32	55			40
JPG 050 T10x32/N	BPG 050 T10x32/N	=	50	10x32	55			40
JPG 050 T11x20/N	BPG 050 T11x20/N	=	50	11x20	55			40

J/BPN

мебельное колесо с вдавливаемым штифтом

Колесо мебельное с вдавливаемым штифтом. Полиамидное мебельное колесо на поворотном узле с подшипником скольжения, с тормозом и без тормоза, с вдавливаемым штифтом. Колесные опоры с штифтом T8 имеют в комплекте пластиковую втулку: * JPN 040 T8x15 – штифт короткий 13×13 мм, * JPN 050 T8x30 – штифт длинный 12×27 мм; Температура работы: -20 °C / +80 °C.

С отверстием

			mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPN 050 T8x30	BPN 050 T8x30	=	50	8x30	53			40

J/BPN

мебельное колесо под площадку

Полиамидное мебельное колесо под площадку. Мебельное колесо полиамидное на поворотном узле с подшипником скольжения, с тормозом и без тормоза, крепление под площадку. Температура работы: -20 °C / +80 °C.

На площадке



			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPN 040 P26x26	BPN 040 P26x26	=	40	38x38	26x26		44			40
JPN 050 P32x32	BPN 050 P32x32	=	50	42x42	32x32	3,8	53			40

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

JD-BD

колесо с протектором серого цвета

Колесо с протектором серого цвета из термопластичной резины Колесо полипропиленовое с протектором серого цвета из термопластичной резины (TPE) с подшипником скольжения. Отдельные колеса в комплекте с колпаками, втулкой, болтом и гайкой. Твердость протектора: 75° Shore A. Колесные опоры используются, в частности, в товарных стойках.

С отверстием

				mm	mm	mm	mm	mm	kg
	JDPE 0505 1001	BDPE 0505 1001	=	50	10,5	68	24	75	40
	JDPE 0755 1001	BDPE 0755 1001	=	75	10,5	98	28	85	60
	JDPE 1005 1001	BDPE 1005 1001	=	100	12,5	132	37	102	90
	JDPE 1255 1001	BDPE 1255 1001	=	125	12,5	155	45	102	120

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPE 0501 1001	BDPE 0501 1001	FDPE 0501 1001	=	50	60x60	48/38x48/38	6,3	70	24	75	40
JDPE 0751 1001	BDPE 0751 1001	FDPE 0751 1001	=	75	60x60	48/38x48/38	6,3	100	28	85	60
JDPE 1001 1001	BDPE 1001 1001	FDPE 1001 1001	=	100	76x76	60/50x60/50	8,5	134	37	102	90
JDPE 1251 1001	BDPE 1251 1001	FDPE 1251 1001	=	125	76x76	60/50x60/50	8,5	157	45	102	120

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

JD-BD

колесо с серым протектором без колпаков

Колесо с серым протектором из термопластичной резины Колесо с серым протектором из термопластичной резины (TPE) с подшипником скольжения. Колесо изготовлено из полипропилена, в сером цвете. Отдельно колеса в комплекте с колпаками, втулками, шурупом и гайкой. Твердость протектора: 75° Shore A. Опоры без колпаков для защиты от волокон на колесе.

С отверстием

				mm	mm	mm	mm	mm	kg
	JDPE 0505 1000	BDPE 0505 1000	=	50	10,5	68	24	75	40
	JDPE 0755 1000	BDPE 0755 1000	=	75	10,5	98	28	85	60
	JDPE 1005 1000	BDPE 1005 1000	=	100	12,5	132	37	102	90
	JDPE 1255 1000	BDPE 1255 1000	=	125	12,5	155	45	102	120

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPE 0501 1000	BDPE 0501 1000	FDPE 0501 1000	=	50	60x60	48/38x48/38	6,3	70	24	75	40
JDPE 0751 1000	BDPE 0751 1000	FDPE 0751 1000	=	75	60x60	48/38x48/38	6,3	100	28	85	60
JDPE 1001 1000	BDPE 1001 1000	FDPE 1001 1000	=	100	76x76	60/50x60/50	8,5	134	37	102	90
JDPE 1251 1000	BDPE 1251 1000	FDPE 1251 1000	=	125	76x76	60/50x60/50	8,5	157	45	102	120

JD-BD

колесо с серым протектором из цельной резины

Колесо с серым протектором из цельной резины. Колесные опоры с колесом из цельной резины серого цвета и подшипником скольжения. Металлические колпаки по бокам защищают втулку от попадания грязи. Твердость протектора: 75° Shore A. Колесные опоры находят применение в различных отраслях промышленности.

С отверстием

				mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPG 0755 1001 LT	BDPG 0755 1001 LT	=	75	10,5	98	28	85	60

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

JDPE/ BDPE колесо с серым протектором из термопластичной резины

Колесо с серым протектором из термопластичной резины. Колесо полипропиленовое с серым протектором из термопластичной резины (TPE) с шариковым подшипником. Наличие шарикового подшипника гарантирует легкое приведение в движение и малое сопротивление качению. Твердость протектора: 75° Shore A. Серый протектор не оставляет следов на поверхности.

С отверстием

			mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPE 1005 6000 E	BDPE 1005 6000 E		100	12	135	38		90
JDPE 1255 6000 E	BDPE 1255 6000 E		125	12	160	41		110

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPE 1251 6100 E	BDPE 1251 6100 E		125	67X77	49X59	8	160	41		110

JD-BD Двойные колеса с полиуретановым протектором

Двойные колеса с полиуретановым протектором. Колесо полипропиленовое с полиуретановым протектором серого цвета с подшипником скольжения. Колесная опора включает в себя двойные колеса и благодаря этому может выдерживать нагрузку 100 кг. Полиуретановый протектор не оставляет следов на поверхности и является очень прочным. Небольшие, презентабельные колесные опоры применяются, например, для выставочных стендов. Твердость протектора: 70° Shore A .

С отверстием

			mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPU 0505 1000 TWIN	BDPU 0505 1000 TWIN	=	50	10,5	71	32	83	100

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JDPU 0501 1000 TWIN	BDPU 0501 1000 TWIN	=	50	60x60	48/38x48/38	6,3	71	32	83	100

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PS

пластиковые колесные опоры

Пластиковые колесные опоры с серым протектором из термопластичной резины. Пластиковые колеса с серым протектором из термопластичной резины (TPE) с шариковым подшипником. Протектор не оставляет следов на полу, шариковый подшипник обеспечивает бесшумную работу и низкое сопротивление качению.Твердость протектора: 75° Shore A. Пластиковые колесные опоры – объяснение: JMPS – поворотная опора, BMPS – поворотная опора с центральной блокировкой, DMPS – поворотная опора с блокировкой направления, FMPS – фиксированная опора.

С отверстием

			mm	mm	mm	mm	mm	kg
JMPS 1255 0803	BMPS 1255 0803		125	12	165			140

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JMPS 1252 0803	BMPS 1252 0803	FMPS 1252 0803		125	63X9	46x91	8	165			140

SM

колесо с черным резиновым протектором

Колесо с полуэластичным резиновым протектором черного цвета. Стальное колесо с черным резиновым протектором и с роликовыми подшипниками. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 85° Shore A.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPSM 0801 2100	BPSM 0801 2100	FPSM 0801 2000		80	105x85	80x60	9	105	34	108	50
JPSM 1001 2100	BPSM 1001 2100	FPSM 1001 2000		100	105x85	80x60	9	128	34	128	70
JPSM 1251 2100	BPSM 1251 2100	FPSM 1251 2000		125	105x85	80x60	9	156	32	138	120
JPSM 1603 2100	BPSM 1603 2100	FPSM 1603 2000		160	135x110	105x75/80	11	195	53	178	160
JPSM 2003 2100	BPSM 2003 2100	FPSM 2003 2000		200	135x110	105x75/80	11	235	53	178	200

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PM

пластиковое колесо с протектором из черной резины

Колесо с черным полуэластичным резиновым протектором. Пластиковое колесо с протектором из черной резины с подшипниками скольжения или роликовыми подшипниками. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 85° Shore A.

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPM 0801 2100	BPPM 0801 2100	FPPM 0801 2000	80	105x85	80x60	9	105	34	108	50
JPPM 1001 2100	BPPM 1001 2100	FPPM 1001 2000	100	105x85	80x60	9	128	34	128	70
JPPM 1251 2100	BPPM 1251 2100	FPPM 1251 2000	125	105x85	80x60	9	156	32	138	100
JPPM 1603 2100	BPPM 1603 2100	FPPM 1603 2000	160	135x110	105x75/80	11	195	53	178	200
JPPM 2003 2100	BPPM 2003 2100	FPPM 2003 2000	200	135x110	105x75/80	11	235	53	178	200

Пневматические

колеса на металлической ступице

Пневматические колеса на стальной ступице с двойными уплотненными шариковыми подшипниками 6204 RS. Стандартное количество распорок: 4 Протектор колес изготовлен из твердой резины, а колеса имеют прессованные стальные диски. Диски сварены и защищены слоем лака в красном цвете. Колеса этой серии характеризируются низким сопротивлением качению, отлично амортизируют и не повреждают половое покрытие. В стандартной комплектации доступны колеса с зигзагообразным протектором в черном цвете.

Колесо

		mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WSM 260 6000 4PR/20		260	78	80	100	20		nie dotyczy
WSM 400 6000 4PR/ 20		400	95	100	150	20		nie dotyczy
WSM 400 6000 4PR/12		400	95	100	150	12		

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PP

Полипропиленовое колесо для малых нагрузок

Полипропиленовое колесо с подшипником скольжения или роликовым подшипником. Колесо полипропиленовое. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 75° Shore D.

Колесо



	mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WPPP 0802 1000	80	32	40	100	12	8	HAX 120842 D
WPPP 1002 1000	100	36	40	125	12	8	HAX 120842 D
WPPP 1252 1000 - 15	125	40	44	150	15	10	HAX 151047 D
WPPP 1252 1000 -12	125	40	44	15,	12		-
WPPP 1503 1000	150	40	50	350	20		-

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPP 0801 1100	BPPP 0801 1100	FPPP 0801 1000	80	105x85	80x60	9	105	34	108	100
JPPP 1001 1100	BPPP 1001 1100	FPPP 1001 1000	100	105x85	80x60	9	128	34	128	125
JPPP 1251 1100	BPPP 1251 1100	FPPP 1251 1000	125	105x85	80x60	9	156	32	138	150

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PN

полиамидное колесо для малых нагрузок

Колеса полиамидные. Полиамидное колесо с шариковыми, роликовыми подшипниками или подшипниками скольжения. Доступны с центральным креплением, креплением под площадку, а также как отдельное колесо. Полиамид не впитывает воду. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 75° Shore D.

Колесо



	mm	mm	mm	kg	mm	ø	
WPPN 0802 1000	80	32	40	150	12	8	HAX 120842 D
WPPN 1002 1000	100	36	40	150	12	8	HAX 120842 D
WPPN 1252 1000	125	37	45	150	15	10	HAX 151047 D
WPPN 1503 1000 - 15	150	40	50	350	15		-
WPPN 1603 1000	160	50	60	250	20	12	HAX 201361 D
WPPN 2003 1000	200	50	60	250	20	12	HAX 201361 D

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPN 0801 1100	BPPN 0801 1100	FPPN 0801 1000		80	105x85	80x60	9	105	38	108	150
JPPN 1001 1100	BPPN 1001 1100	FPPN 1001 1000		100	105x85	80x60	9	128	38	128	150
JPPN 1251 1100	BPPN 1251 1100	FPPN 1251 000		125	105x85	80x60	9	156	41	138	150
JPPN 1603 1100	BPPN 1603 1100	FPPN 1603 1000		160	140x110	105x75/80	11	195	60	178	200
JPPN 2003 1100	BPPN 2003 1100	FPPN 2003 1000		200	140x110	105x75/80	11	235	67	178	200
JPPN 0801 5100	BPPN 0801 5100	FPPN 0801 5000		80	105x85	80x60	9,6	105	34	108	150
JPPN 1001 5100	BPPN 1001 5100	FPPN 1001 5000		100	105x85	80x60	9,6	128	34	128	150
JPPN 1251 5100	BPPN 1251 5100	FPPN 1251 5000		125	105x85	80x60	9,6	156	32	138	150

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PR

для транспортных ящиков протектор Performa для малых нагрузок

Колеса с эластичным синим протектором Performa ®. Серые пластиковые колеса с протектором из синей резины (протектор Performa) с одинарным уплотненным прецизионным шариковым подшипником. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: Shore 65°A.

Колесо

	mm	mm	mm	kg	mm	Ø
WPPR 0802 5080	80	32	42	120	8	
WPPR 1002 5080	100	32	42	150	8	
WPPR 1252 5100	125	40	48	150	10	

С отверстием

		mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPR 0805 5000	BPPR 0805 5000	80	12	105	38	108	120
JPPR 1005 5000	BPPR 1005 5000	100	12	128	38	128	150
JPPR 1255 5000	BPPR 1255 5000	125	12	156	41	138	150

На площадке



			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPR 0801 5100	BPPR 0801 5100	FPPR 0801 5000	80	105x85	80x60	9,6	105	34	108	120
JPPR 1001 5100	BPPR 1001 5100	FPPR 1001 5000	100	105x85	80x60	9,6	128	34	128	150
JPPR 1251 5100	BPPR 1251 5100	FPPR 1251 5000	125	105x85	80x60	9,6	156	32	138	150

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PF

протектор Performa для малых нагрузок

Колесо с эластичным серым протектором Performa ®. Серое пластиковое колесо с протектором их серой резины – протектор Performa, с одинарным уплотненным прецизионным шариковым подшипником. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: Shore 65°A. Протектор Performa является протектором, изобретенным и запатентованным компанией Colson, с успехом используется в разных сегментах рынка.

Колесо

	mm	mm	mm	kg	mm	ø
WPPF 0802 5080	80	32	42	120	8	
WPPF 1002 5080	100	32	42	150	8	
WPPF 1252 5100	125	40	48	150	10	

С отверстием

		mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPF 0805 5000	BPPF 0805 5000	80	12	105	38	108	120
JPPF 1005 5000	BPPF 1005 5000	100	12	128	38	128	150
JPPF 1255 5000	BPPF 1255 5000	125	12	156	41	138	150

На площадке

		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPF 0801 5100	BPPF 0801 5100	FPPF 0801 5000	80	105x85	80x60	9,6	105	38	108	120
JPPF 1001 5100	BPPF 1001 5100	FPPF 1001 5000	100	105x85	80x60	9,6	128	38	128	150
JPPF 1251 5100	BPPF 1251 5100	FPPF 1251 5000	125	105x85	80x60	9,6	156	41	138	150

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PE

Ecoforma для малых нагрузок

Колесо с эластичным серым протектором Ecoforma ®. Колесные опоры с колесом Ecoforma ® сочетают преимущества как твердых так и мягких материалов протектора в одном колесе. В качестве твердого протектора Ecoforma ® обладает малым сопротивлением качению, в то же время сохраняя прочность. В качестве мягкого протектора Ecoforma ® не производит шума, не повреждает пол и является устойчивой к ударам. Дополнительные свойства – это максимальная стойкость к атмосферным условиям, эластичность при низких температурах, стойкость к воздействию химических веществ, воды и водяного пара, а также не прилипание к протектору загрязнений с пола, таких как например: металлическая стружка. Изготовлена из не оставляющего следов термопластичного эластомера (синтетическая резина), соединена с полипропиленовым основанием колеса. Температура работы: -30°C / +80°C Твердость: 70° (± 5) Shore'A.

Колесо



	mm	mm	mm	kg	mm	Ø
WPPE 1252 5100	125	35	45	150	8	
WPPE 1603 5012	160	40	64	200	12	
WPPE 2003 5012	200	40	64	225	12	

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPE 1251 5100	BPPE 1251 5100	FPPE 1251 5000	125	105 x 85	80 x 60	9,6	156	41	138	150
JPPE 1603 5100	BPPE 1603 5100	FPPE 1603 5000	160	140 x 110	105 x 75/80	11	195	60	178	200
JPPE 2003 5100	BPPE 2003 5100	FPPE 2003 5000	200	140 x 110	105 x 75/80	11	235	67	178	225

WPPE

колесо с серым протектором для кейсов

Колесо с серым протектором из термопластической резины. Полипропиленовое колесо с серым протектором из термопластичной резины (TPE) с подшипником скольжения. Данные колеса находят применение в кейсах и других транспортных ящиках.

Колесо

	mm	mm	mm	kg	mm	Ø
WPPE 076 CORNER	076	25				

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

AB

алюминиево-резиновое колесо для средних нагрузок

Алюминиево-резиновое колесо – с черным эластичным резиновым протектором. Колесо алюминиевое с эластичным резиновым протектором высокого качества, с двумя прецизионными шариковыми подшипниками. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 72° Shore A.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTAB 1002 6150	BTAB 1002 6150	FTAB 1002 6150		100	105x88	80x60	8,5	128	40	134	180
JTAB 1252 6150	BTAB 1252 6150	FTAB 1252 6150		125	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134	200
JTAB 1253 6150	BTAB 1253 6150	FTAB 1253 6150		125	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134	200
JTAB 1603 6440	BTAB 1603 6440	FTAB 1603 6440		160	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160	350
JTAB 2003 6440	BTAB 2003 6440	FTAB 2003 6440		200	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160	450

AU

алюминиево-полиуретановое колесо для средних нагрузок

Алюминиевое колесо с литым полиуретановым протектором. Колесо алюминиево-полиуретановое это колесо с литым полиуретановым протектором высокого качества, с двумя прецизионными шариковыми подшипниками. Наличие двойных шариковых подшипников в колесе гарантирует высокую устойчивость при боковых ударах. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 92° Shore A.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTAU 1002 6150	BTAU 1002 6150	FTAU 1002 6150		100	105x88	80x60	8,5	128	40	134	200
JTAU 1252 6150	BTAU 1252 6150	FTAU 1252 6150		125	105x88	80x60	8,5	155	42,5	134	250
JTAU 1253 6150	BTAU 1253 6150	FTAU 1253 6150		125	135x110	105x75/80	10,5	155	42,5	134	250
JTAU 1603 6440	BTAU 1603 6440	FTAU 1603 6440		160	135x110	105x75/80	10,5	193	53	160	500
JTAU 2003 6440	BTAU 2003 6440	FTAU 2003 6440		200	135x110	105x75/80	10,5	238	53	160	500

AU

алюминиево-полиуретановое колесо для больших нагрузок

Колесо алюминиево-полиуретановое. Колесо алюминиево-полиуретановое – это колесо с литым полиуретановым протектором высокого качества, с двумя прецизионными шариковыми подшипниками. Усиленный кронштейн из серии JH оснащен фитингом для смазки в поворотном узле, который позволяет проводит консервацию. Двойные шариковые подшипники в колесе гарантируют высокую стойкость к боковым ударам.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JHAU 2003 6440	BHAU 2003 6440	FHAU 2003 6440		200	135x110	105x80	11	245	56		800

PN

полиамидное колесо для больших нагрузок

Колесо полиамидное для больших нагрузок с двойным шариковым подшипником. Колесо полиамидное большие нагрузки, диаметр 200 мм, с двойным шариковым подшипником в двух версиях нагрузок: 500 кг, с двойным подшипником 6204 ZZV, 900 кг, с двойным уплотненным подшипником 6304 RS; Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 75° Shore D.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTPN 2003 6100 L	BTPN 2003 6100 L	FTPN 2003 6000 L		200	135x110	105x80	10,5	238	238	160	500

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JHPN 2003 6100	BHPN 2003 6100	FHPN 2003 6000		200	135x110	105x80	11	245	56		900

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PU

Колесо с полиуретановым протектором для малых нагрузок

Колесо с полиуретановым протектором. Колесо полиамидное с полиуретановым протектором, с роликовым подшипником или одинарным прецизионным уплотненным шариковым подшипником. Температура работы: -20°C / +80 °C. Твердость протектора: 96° Shore A.

Колесо

	mm	mm	mm	kg	mm	Ø
WPPU 0802 5080	80	35	42	150	8	
WPPU 1002 5080	100	35	42	150	8	
WPPU 1252 5100	125	35	48	150	10	

	mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WPPU 1603 2000	160	40	60	220	20	12	HAX 201361 D
WPPU 2003 2000	200	45	60	220	20	12	HAX 201361 D

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JPPU 0801 5100	BPPU 0801 5100	FPPU 0801 5000	80	105x85	80x60	9	105	34	108	150
JPPU 1001 5100	BPPU 1001 5100	FPPU 1001 5000	100	105x85	80x60	9	128	34	128	150
JPPU 1251 5100	BPPU 1251 5100	FPPU 1251 5000	125	105x85	80x60	9	156	32	138	150
JPPU 1603 2100	BPPU 1603 2100	FPPU 1603 2000	160	135x110	105x75/80	11	195	53	178	220
JPPU 2003 2100	BPPU 2003 2100	FPPU 2003 2000	200	135x110	105x75/80	11	235	53	178	220

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PP

стандартные колеса с кронштейном из нержавеющей стали

Полипропиленовое колесо с подшипником скольжения Полипропиленовое колесо. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 75° Shore D.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JXPP 0801 1100	BXPP 0801 1100	FXPP 0801 1000	=	80	105x85	80x60	9	105	38	108	110
JXPP 1001 1100	BXPP 1001 1100	FXPP 1001 1000	=	100	105x85	80x60	9	128	38	128	160
JXPP 1251 1100	BXPP 1251 1100	FXPP 1251 1000	=	125	105x85	80x60	9	156	41	138	180

PN

Полиамидное колесо с кронштейном из нержавеющей стали

Колесная опора из нержавеющей стали с полиамидным колесом с подшипником скольжения Полиамидное колесо с подшипником скольжения. Опора из нержавеющей стали доступна с креплением под болт и под площадку. Температура работы: -20°C / +80°C. Твердость протектора: 75° Shore D.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JXPN 1603 1100	BXPN 1603 1100	FXPN 1603 1000	=	160	140x110	105x75/80	11	195	60	178	400
JXPN 2003 1100	BXPN 2003 1100	FXPN 2003 1000	=	200	140x110	105x75/80	11	235	67	178	400

FL

колесо для высоких температур

Колесо для высоких температур из фенольной смолы Колесо для пекарен – это колесо специального назначения. Колесо для высоких температур изготовлено из фенольной смолы с подшипником скольжения. Колесо выдерживат нагрузку до 150 кг. Доступно как в поворотных кронштейнах, так и как отдельное колесо с тефлоновой втулкой. Температура работы: -40°C / +280°C.

Колесо

		mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WLFL 0801 1000	=	80	33	40	150	12		
WLFL 1001 1000	=	100	34	40	150	12		

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	JLFL 0801 1000	FLFL 0801 1000	=	80	105x85	80x60	9	105	33		150
	JLFL 1001 1000	FLFL 1001 1000	=	100	105x85	80x60	9	128	33		150

FN

Колесо для высоких температур Intensive Use

Колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы. Колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы на подшипнике скольжения с втулкой, защищенной смазкой, или с двойным шариковым подшипником и дистанцирующейся втулкой. Температура работы: -40°C / +300°C. Серия Intensive Use характеризуется поворотным кронштейном из листовой оцинкованной стали и поворотным узлом с уплотненным прецизионным шариковым подшипником. Кронштейны из этой серии оснащены фитингом для смазки в поворотном узле, который позволяет выполнять обслуживание и продлевает срок службы опоры. Крепления из серии Intensive Use должны крепиться к плоской поверхности (монтажной площадки). Колесная опора JSFN является одной из самых лучших доступных на рынке опор для высоких температур.

На площадке

				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	JSFN 1002 6152/ P	FSFN 1002 6152/ P	‖	100	105x85	80x60	9	130	40		300

VARMO

– HN колесо для высоких температур Intensive Use

VARMO Колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы Новое колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы с двойным шариковым подшипником с дистанцирующейся втулкой. Температура работы: -40˚C / +300˚C. Улучшенные функции: повышенная стойкость к стиранию, улучшенное подавление шума, подходит для среды с очень высокой влажностью, более длительный срок службы чем WHFN , удобны в обслуживании; Колесо для высоких температур WHHN 1002 6152/HN имеет дополнительный фитинг для смазки в колесе. Опора JSHN является новой, усовершенствованной версией лучших на сегодняшний день на рынке опор для высоких температур JSFN. Серия Intensive Use характеризуется поворотным кронштейном из листовой оцинкованной стали, а также прецизионным шариковым подшипником в поворотном узле. Кронштейны из этой серии оснащены фитингом для смазки в поворотном узле, который позволяет выполнять обслуживание и продлевает срок службы опоры. Крепления серии Intensive Use должны крепиться к плоской поверхности (монтажной площадки).

Колесо

			mm	mm	mm	kg	mm	ø	
	WHHN 0702 6152	‖	70	40	45	160	15		15/8
	WHHN 1002 6152	‖	100	40	45	240	15		15/8

На площадке

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JSHN 0702 6152	FSHN 0702 6152		70	105x85	80x60	9	105	35		160
JSHN 1002 6152	FSHN 1002 6152		100	105x85	80x60	9	130	40		240

FN

колесо с усиленным кронштейном для высоких температур

FN колесо для высоких температур. Колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы. Новое колесо для высоких температур из усиленной фенольной смолы с двойным шариковым подшипником и дистанцирующейся втулкой. Температура работы: -40°C / +300°C. Улучшенные функции: повышенная стойкость к стиранию, улучшенное подавление шума, подходит для среды с очень высокой влажностью, более длительный срок службы чем у стандартных колес из фенольной смолы, удобны в обслуживании; Опора JTFN является альтернативой для уже доступных самых лучших на рынке опор для высоких температур JSFN. Серия JTFN – это усиленный поворотный кронштейн из листовой оцинкованной стали с двойным шариковым подшипником. Кронштейн выдерживает нагрузку до 350 кг.

На площадке

		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTFN 1002 6152/ P		100	105x88	80x60	9	128	36		300

PU

полиуретановый ролик для гидравлической тележки

Ролик из полиуретана. Полиуретановый ролик с двойным шариковым подшипником. Температура работы: -20°C / +80°C. Нагрузка от 600 кг. до 800 кг.

Колесо



		mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WHPU 807020		80	70		500	20		
WHPU 809520		80	95		600			

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

PN

полиамидный ролик для гидравлической тележки

Полиамидный ролик Полиамидный ролик для гидравлической тележки с двойным шариковым подшипником. Температура работы: -20°C / +80°C. Нагрузка от 600 кг до 1200 кг.

Колесо



	mm	mm	mm	kg	mm	Ø	
WHPN 805020	=	80	50		600	20	
WHPN 806020	=	80	60		600	20	
WHPN 807020	=	80	70		650	20	
WHPN 808220	=	80	82		650	20	
WHPN 809520	=	80	95		650	20	

Условные обозначения используемых иконок:

Подшипники

- Подшипник скольжения
- Подшипник шариковый
- Подшипник роликовый
- Подшипник шариковый двойной

Колесо

- Диаметр колеса
- Ширина колеса
- Ширина ступицы
- Динамическая нагрузка
- Диаметр отверстия колеса
- Диаметр отверстия втулки
- Тип втулки

С отверстием

- Диаметр колеса
- Центральное монтажное отверстие
- Общая высота
- Офсет
- Радиус поворота
- Динамическая нагрузка

На площадке

- Диаметр колеса
- Внешние размеры площадки
- Расположение монтажных отверстий
- Диаметр монтажного отверстия
- Общая высота
- Офсет
- Радиус поворота
- Динамическая нагрузка

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

Colson в Мире

Международная группа Colson Group

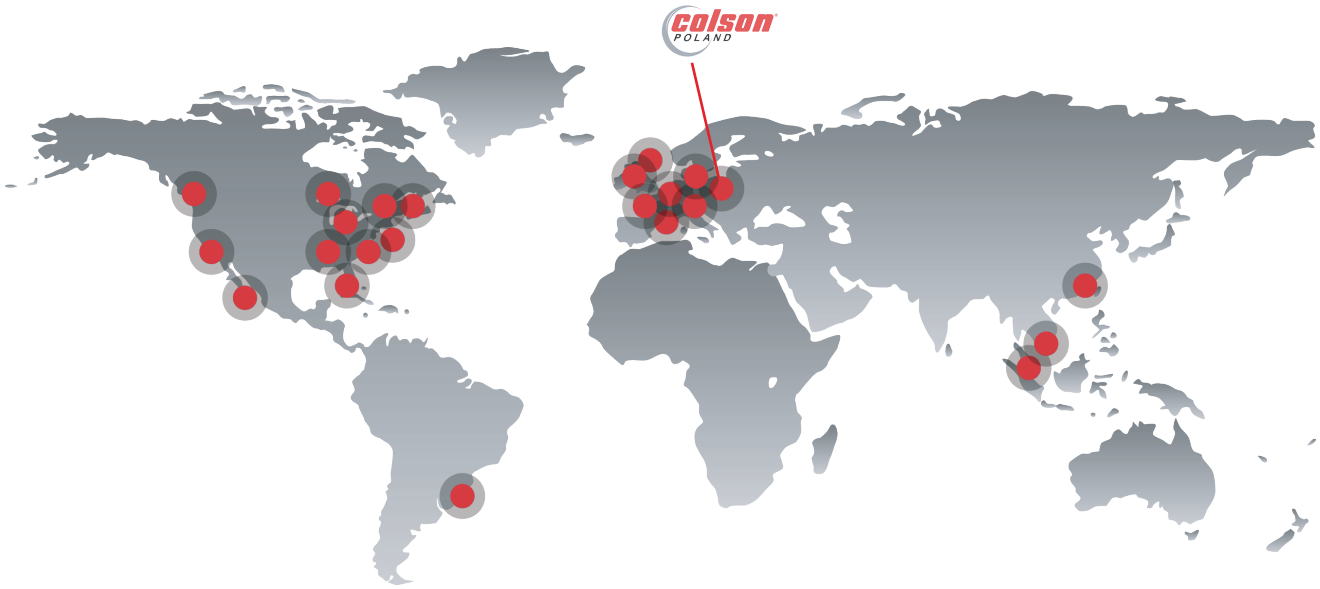

Komorniki, Polska

Jonesboro, Arkansas USA

Cambridge,Ontario Kanada

Zengcheng City,
Guangdong Chiny

Veenendaal, Holandia

Monette, Arkansas USA

Apodaca, N.L. Meksyk

Ho Chi Minh City, Wietnam

West Bromwich,
West Midlands, Anglia

Albion, Michigan & Newnan,
Georgia, USA

Albion, Michigan USA

Kulim, Kedah Malezja

Epone Cedex, Francja
Wermelskirchen, Niemcy

Christchuch, UK
West Seneca, NY, USA

South El Monte, CA, USA
Jackson, Tennessee USA

Zengcheng City,
Guangdong Chiny

colson в Беларуси

ООО "АлионТех"
МТС: +375 (29) 247 34 74
Velcom: +375 (29) 322 77 13
Тел/факс: +375 (162) 53 13 48
aliontech.by info@aliontech.by

Воспроизведение, а также перепечатка полностью или частично без письменного разрешения фирмы Colson Poland категорически запрещена. Информация, содержащаяся в данной брошюре, была проверена относительно содержания. Компания не несет ответственности за возможные ошибки или упущения, возникшие в результате распечатки.

Постоянное совершенствование существующих процессов а также внедрение новых продуктов может привести к изменениям в технической спецификации, содержащейся в брошюре.